

JVC

PROFESSIONAL

MONITEUR VIDEO COULEUR 14"

TM-A140PN

Moniteur dédié à de multiples utilisations telles que: Broadcast, Production, Education, et CCTV.



- Compatibilité PAL/NTSC
- Processeur de contrôle d'image
- Montage en rack 7U

- Haut-parleur intégré
- Boîtier métallique
- Cordon secteur détachable

Performances éprouvées, fiabilité exceptionnelle

Le TM-A140PN offre une gamme complète de fonctionnalités avancées pour les applications exigeantes dans les secteurs du broadcast, de la production, de l'éducation et de la CCTV.

■ Compatibilité multi-standards

Le TM-A140PN accepte les signaux PAL et NTSC. Sa fonction de détection automatique identifie le signal d'entrée et commute les circuits vidéo correspondants.

■ Processeur de contrôle image

Le processeur incorporé (CPU) est programmé avec les paramètres par défaut (contraste, luminosité, chrominance et phase). L'utilisateur modifie facilement les paramètres image via les boutons de contrôle situés en face avant.

■ Adaptateur de rack

En utilisant l'adaptateur de rack optionnel RK-A140E, vous pouvez installer le moniteur TM-A140PN en baie 19".

■ Haut-parleur intégré

Le haut-parleur intégré dans l'un des côtés du TM-A140PN restitue un signal de 1W.

■ Boîtier métallique

Le TM-A140PN possède un boîtier métallique pouvant faire face aux rigueurs des applications les plus exigeantes.


■ Cordon secteur détachable

Pour une utilisation plus souple, le TM-A140PN dispose d'un cordon secteur détachable.

Caractéristiques

Type	Moniteur vidéo couleur
Système Couleur	PAL/NTSC, détection Auto
Ecran	14" (mesuré en diagonale), pitch de 0,65mm
Fréquences de balayage	H: 15.625 kHz (PAL)/15.75 kHz (NTSC) V: 50/60 Hz
Résolution horizontale	320 lignes TV
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.55 A
Température de couleur	6,500°K
Entrées	
1. Entrée A: Vidéo Composite	1,0 V (p-p), 75 ohms, sync. négative, bouclage Auto, BNC x 2, passage en sonde
2. Entrée B: Vidéo Composite	1,0 V (p-p), 75 ohms, sync. négative, bouclage Auto, BNC x 2, passage en sonde
Y/C	Y: 1.0 V (p-p), 75 ohms, sync. négative C: 0.3 V (p-p), 75 ohms (PAL) 0.286 V (p-p), 75 ohms (NTSC)
Entrées Audio	RCA x 4 pour les entrées A et B avec passage en sonde
Haut-parleur	8 cm, Sortie 1 W
Cordon Secteur	Type Continental
Poids	12.2 kg
Option	Mise en rack 7U

Face avant




RK-A140E
Adaptateur optionnel

Panneau arrière



Dimensions

Unité: mm

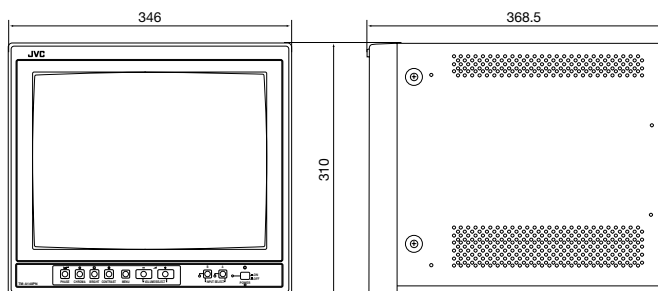

Caractéristiques et apparence modifiables sans préavis.

JVC

DISTRIBUE PAR

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED